

Dach Büro, Zimmer

Gipskartonplatten 12,5mm

Tragplatte 3/5cm

Dampfbremse

Zellulosedämmung 20cm

Schalung 24mm

Regend/Luftdach verschweisest/diffusionsoffen)

Kornelattung 3/5cm

Traglattung 4/6

Blechdach

Gipskartonplatten 12,5mm

Tragplatte 3/5cm

Dampfbremse

Zellulosedämmung 20cm

Schalung 24mm

Dachabdichtung: FPO Folie 1,2mm mit Schutzvlies

Dachstuhlstrahl 5-10cm, extensive Dachbegrenzung

Außenwand

Gipsfaserplatten 12,5mm

Holzständerwerk 6/7/6 bzw. 1,8cm

Zellulosedämmung 16-18cm

Holzweichefaserplatten 22mm

Traglattung 3/5cm

Bodendeckelschalung Fichte 24mm

Sauberkatisschicht, Kies


30 cm Glasschaumschotter

Bodenplatte 30cm Stahlbeton


Holzofen, Pelletofen

Heizung:


Grundriss OG

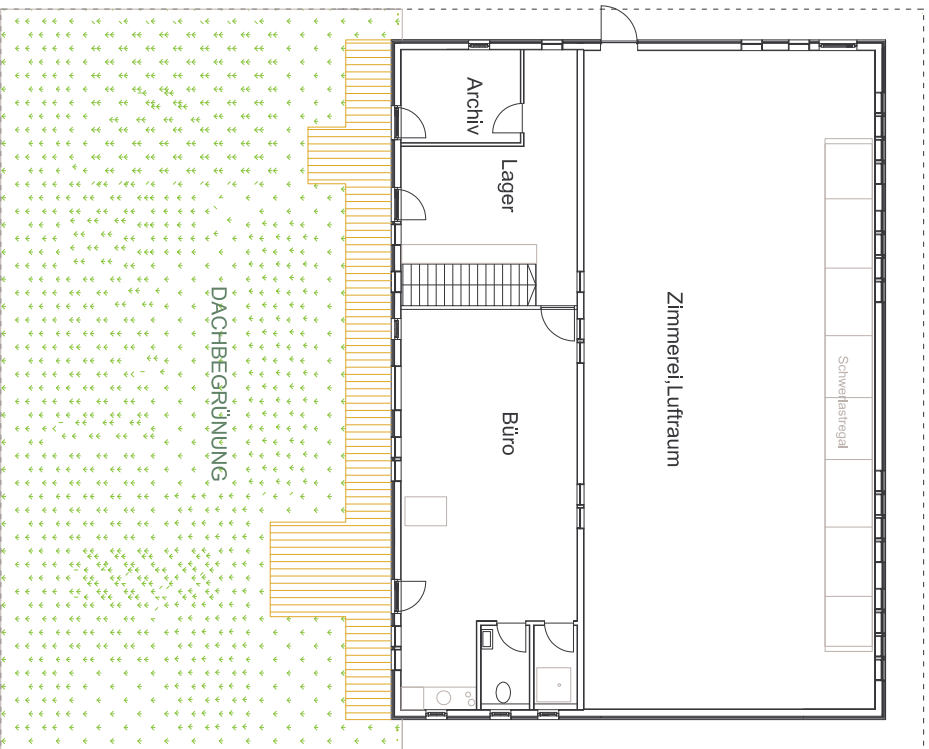


Schnitt A-A

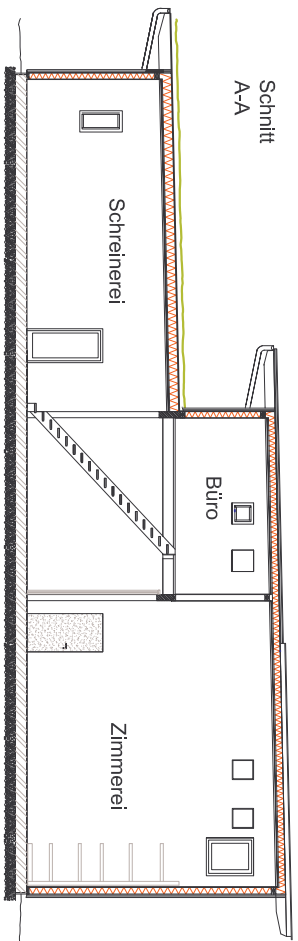


Grundriss EG

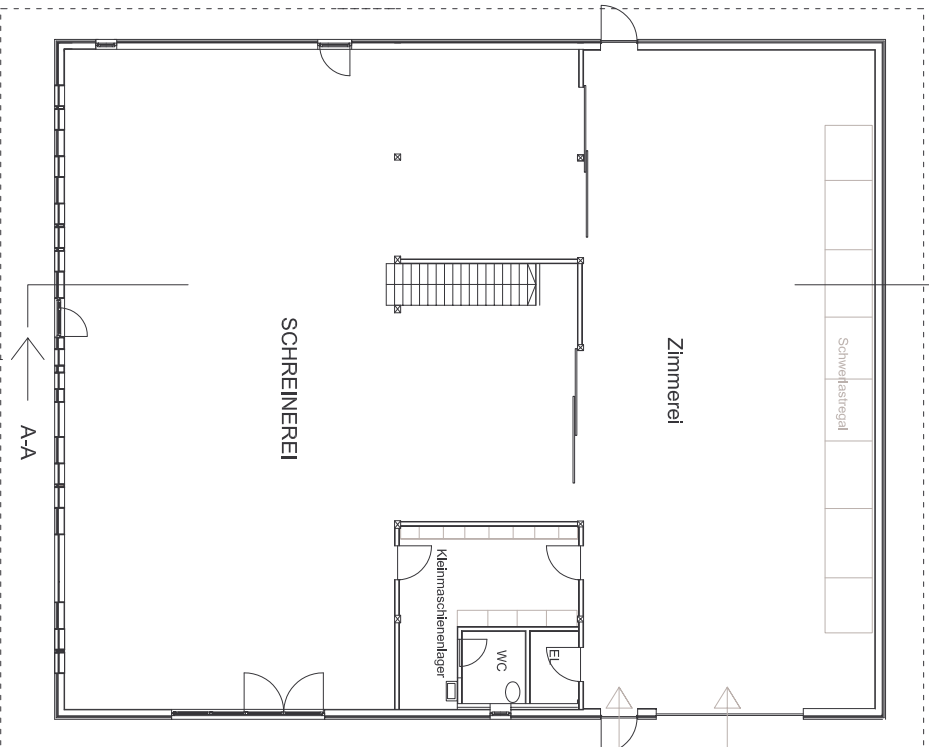


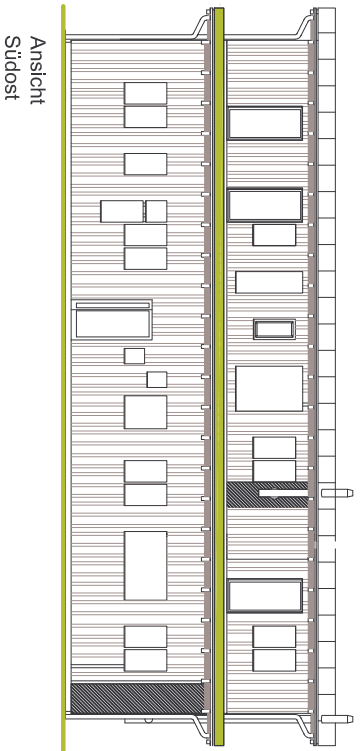


Ansicht
Südost

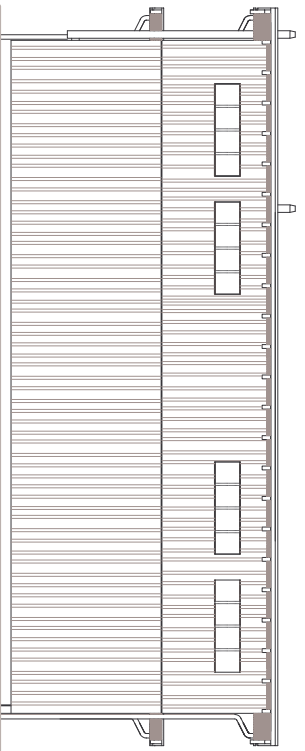

Ansicht
Nordost

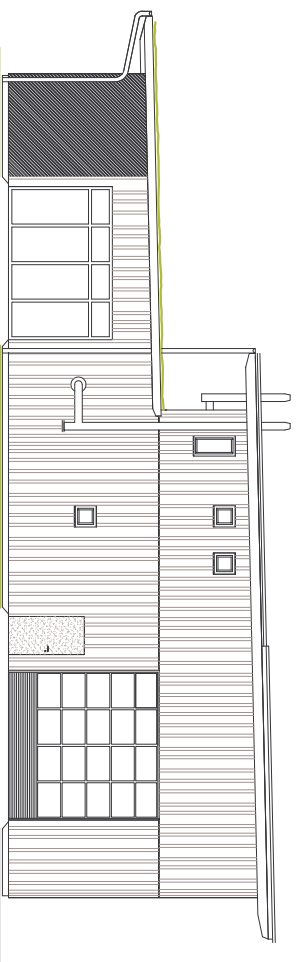

Ansicht
Südost

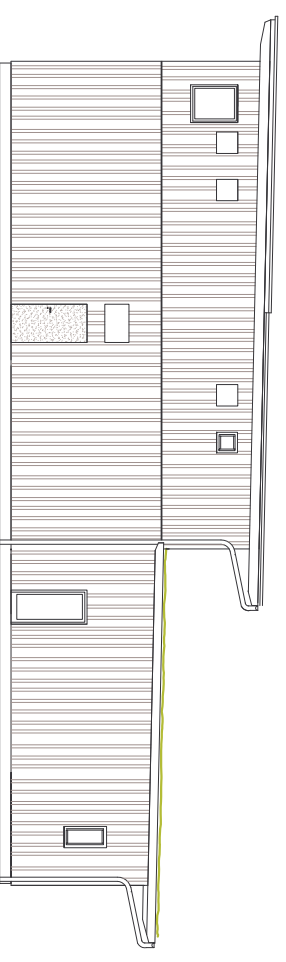

Ansicht
Nordwest